

# Fiche produit

## Matériau de rechargement activé par la chaleur pour réparation des surfaces chaudes

Belzona® 1251 (HA-Metal) est un système mono-composant destiné à réparer et protéger les surfaces métalliques en opération. Ce matériau activé par la chaleur peut être appliqué directement sur des surfaces chaudes avec une préparation minimale des surfaces, évitant ainsi un temps d'arrêt de la production.

### Belzona® 1251 (HA-Metal) :

- Répare et empêche la corrosion sous isolation
- Prolonge la durée de vie de l'équipement
- Réduit les temps d'arrêt
- Améliore la sécurité en évitant le travail à chaud
- Réduit les coûts de maintenance

Après durcissement, Belzona® 1251 (HA-Metal) offre une protection exceptionnelle contre la corrosion.

**Belzona® 1251**  
HA-Metal



Collage de plaques de renfort



Réparation de défauts au niveau de parois minces



Étanchéité de fuites de canalisations



### Applications de 1251 (HA-Metal) :

- Remplissage de piqûres de corrosion
- Réparation de défauts au niveau de parois minces
- Collage de plaques de renfort
- Réparations localisées
- Étanchéité de fuites de canalisations

[www.belzona.fr](http://www.belzona.fr)

Belzona® répond à vos besoins en matière de réparation et de maintenance.

  
**BELZONA®**  
Réparer • Protéger • Améliorer

# Belzona® 1251 (HA-Metal)

est :

## Simple

- Durcissement activé par la chaleur (70-150 °C / 158-302 °F)
- Système mono composant - pas besoin de peser ni de mélanger
- Application facile à l'aide d'un applicateur ou d'une truelle

## Sûr

- Sans solvant
- Aucun composant volatile jusqu'à 150 °C (302 °F)

## Polyvalent


- Tolérant: bonne performance sur les surfaces préparées de façon minimale
- Le durcissement rapide permet aux équipements d'être à nouveau isolés dans les meilleurs délais.
- Disponible également sous forme de revêtement applicable au pinceau - Belzona® 5851 (HA-Barrier)

## Efficace

- Excellente protection anti-corrosion sur les surfaces saturées jusqu'à 150 °C (302 °F)
- Résiste aux impacts et à l'abrasion
- Bonne résistance chimique
- Excellente adhésion, même sur surfaces préparées manuellement
- Haute résistance à la compression
- Thermiquement stable jusqu'à 200 °C

# Belzona® 1251

HA-Metal

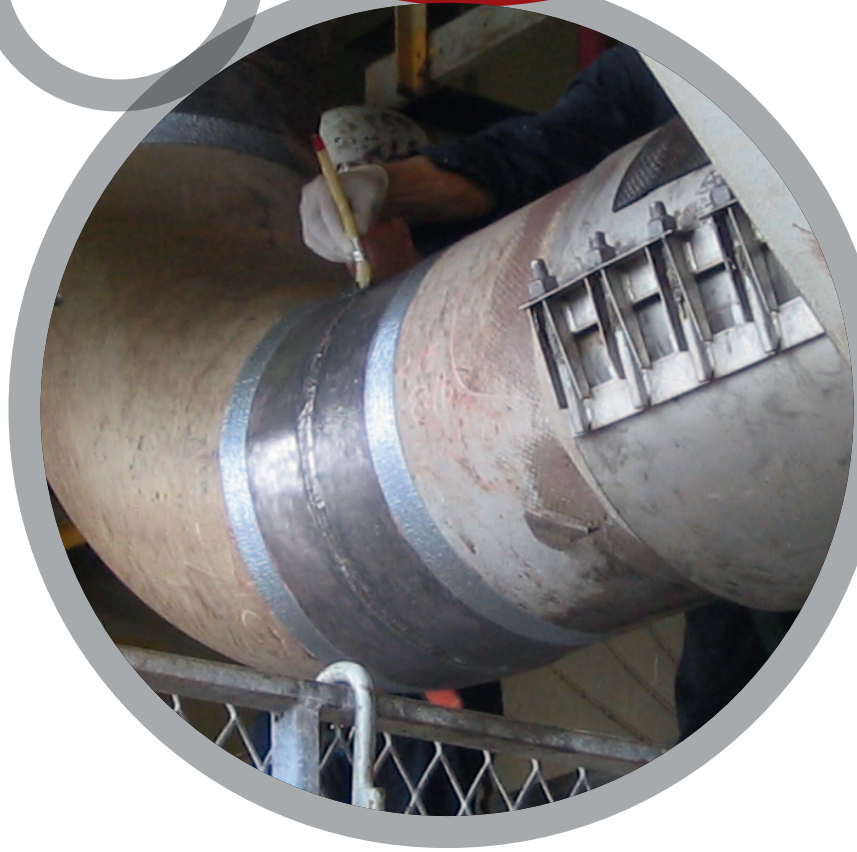

Réparations localisées

Pour plus de renseignements sur les produits Belzona, veuillez contacter:



## PRODUITS DE QUALITÉ - SUPPORT TECHNIQUE

La gamme de produits Belzona® est fabriquée selon des directives strictes en matière de qualité et de contrôle environnemental conformes aux exigences **ISO 9001:2008** et **ISO 14001:2004** reconnues au niveau international.

Belzona® a un réseau de distribution mondiale de plus de 140 distributeurs présents dans 120 pays. Le support technique local est assuré par un consultant technique qualifié qui diagnostiquera le problème, recommandera la solution appropriée, supervisera l'application sur site 24 heures sur 24 et fournira des conseils.



ISO 9001:2008  
Q 09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un Système de Gestion de la Qualité homologué par la norme ISO 9000

  
**BELZONA®**  
Réparer • Protéger • Améliorer