

Fiche produit

Revêtement de protection pour les surfaces en immersion

Belzona® 5811 (Immersion Grade) est un système sans solvant bi-composants pour la protection des surfaces métalliques et non métalliques en immersion dans des solutions aqueuses et hydrocarbures.

Belzona® 5811 (Immersion Grade) :

- Offre une protection à long terme
- Allonge la durée de vie des équipements
- Réduit les temps d'arrêt

Belzona® 5811 (Immersion Grade) est un revêtement s'appliquant à la brosse, à l'applicateur ou par pulvérisation, qui offre une protection exceptionnelle contre les effets de l'eau salée, des acides, des bases, des alcools, des hydrocarbures et de l'environnement. Ce produit peut s'appliquer sur presque toutes les surfaces, dont la fonte, l'acier inoxydable, le laiton, le cuivre, le béton, le bois, la fibre de verre et l'aluminium.

Belzona® 5811

Immersion Grade




Réservoirs



Bacs de rétention



Clarificateurs

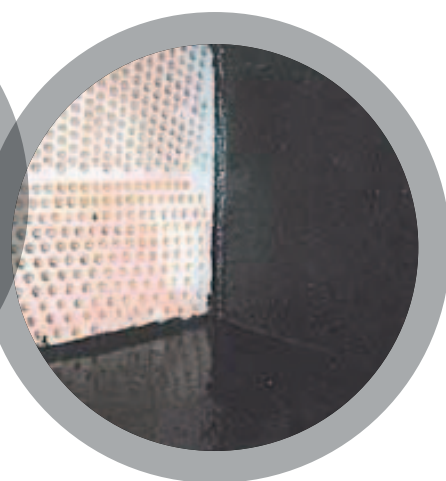

Boîtes à eau

Applications de Belzona® 5811 (Immersion Grade) :

- Bacs de rétention
- Réservoirs
- Clarificateurs
- Boîtes à eau
- Tours de refroidissement
- Tuyaux
- Pompes
- Bouées marines
- Regards
- Trous d'accès
- Pilotis en acier et en béton

www.belzona.fr

Belzona® répond à vos besoins en matière de réparation et de maintenance.


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer

Belzona® 5811 (Immersion Grade) est :

Simple

- Facile à appliquer
- Application à la brosse, à l'applicateur ou par pulvérisation airless
- Système à deux couches, pour une épaisseur totale de 500 microns, offrant une protection maximale dans les conditions les plus sévères

Sûr

- Sans solvant
- Le durcissement à froid évite tout risque d'incendie.

Polyvalent

- Efficace sur l'acier et autres substrats métalliques
- Egalement efficace sur le béton et la brique
- Durcit dans des conditions froides et humides

Efficace

- Excellente résistance chimique, entre autres, à : éthanol 10 %, acide sulfurique 20 %, acide chlorhydrique 10 %, acide bromhydrique 10 %, hydroxyde de potassium, acétate d'éthyle, acétate de méthyle, éthylène glycol, solution d'ammoniaque 20 %, diéthanolamine, hydrocarbures, eau de mer, pétrole brut.

Belzona® 5811

Immersion Grade



Tuyaux



Certified to
NSF/ANSI 61

Pour plus de renseignements sur les produits Belzona, veuillez contacter:

PRODUITS DE QUALITÉ - SUPPORT TECHNIQUE

La gamme de produits Belzona® est fabriquée selon des directives strictes en matière de qualité et de contrôle environnemental conformes aux exigences **ISO 9001:2008** et **ISO 14001:2004** reconnues au niveau international.

Belzona® a un réseau de distribution mondiale de plus de 140 distributeurs présents dans 120 pays. Le support technique local est assuré par un consultant technique qualifié qui diagnostiquera le problème, recommandera la solution appropriée, supervisera l'application sur site 24 heures sur 24 et fournira des conseils.



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un Système de Gestion de la Qualité homologué par la norme ISO 9000

