

Fiche produit

Revêtement industriel à grade pâteux pour la protection contre les attaques abrasives à hautes températures.

Belzona® 1813 est une réparation bi-composants et un revêtement de protection pour les surfaces sujettes aux attaques abrasives à des températures élevées.

Belzona® 1813:

- Simplifie les procédures de maintenance
- Réduit le besoins de pièces de rechange
- Protège contre l'abrasion à des températures jusqu'à 200°C (392°F)
- Prolonge la durée de vie de l'équipement
- Améliore la sécurité en diminuant le travail à chaud

Belzona® 1813 peut être appliqué sans outils spéciaux. Ce matériau à grade pâteux adhère à froid sur une large gamme de substrats métalliques, offrant un revêtement continu et résistant à l'abrasion.




Canalisation de pétrole pulvérisée



Vis sans fin



Pales de ventilateurs

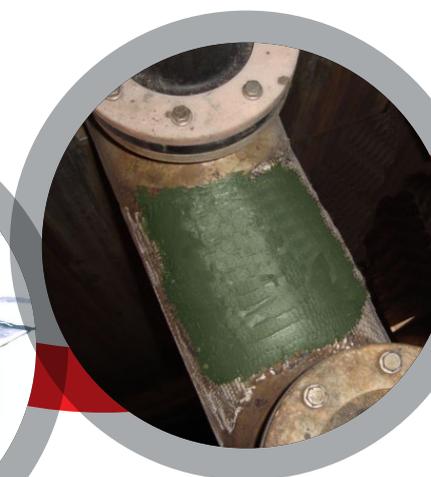

Scrubbers de centrales électriques

Belzona® 1813

Applications du Belzona® 1813 :

Industrie de l'énergie

- Systèmes de transport des cendres
- Systèmes de chaudière de scories
- Précipitateurs électrostatique
- Ventilateurs à tirage aspiré
- Scrubbers
- Souffleurs
- Soutes
- Centrifuge
- Goulottes
- Cyclone
- Plaques de déflecteur
- Ventilateur à aspiration

Pâte et Papier

- Blanchisseurs
- Broyeuses de profil

Ciment

- Broyeurs
- Concasseurs
- Pulvérisateurs

Général

- Poubelles

- Logements de ventilateur
- Trémies
- Rouets
- Bols de mélange
- Manchons
- Coudes de canalisations
- Filtres
- Plaques d'usure

www.belzona.fr

Belzona® répond à vos besoins en matière de réparation et de maintenance.


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer

Belzona® 1813 est:

Simple

- Facilement mélangeable et applicable
- Mélanger et utiliser seulement la quantité dont vous avez besoin
- Aucun outil spécial n'est nécessaire

Sûr

- Le durcissement à froid élimine le risque d'incendie
- Sans solvant
- Aucune poussière ou agrégat supplémentaire à ajouter au mélange

Polyvalent

- Application de sections épaisses ou minces en une seule fois
- Aucun retrait, expansion ou distorsion
- Adhère à froid sur tous les substrats métalliques y compris l'acier et la fonte.

Efficace

- Haute résistance mécanique
- Ne se corrode pas
- Résistant à une large variété de produits chimiques
- Résistance en service à une large plage de températures jusqu'à 200°C (392°F)
- Résistance à l'abrasion comparable au basalte
- Matériau continu sans joints

Belzona® 1813



Diffuseurs

Pour plus de renseignements sur les produits Belzona, veuillez contacter:

PRODUITS DE QUALITÉ – SUPPORT TECHNIQUE

La gamme de produits Belzona® est fabriquée selon des directives strictes en matière de qualité et de contrôle environnemental conformes aux exigences **ISO 9001:2008** et **ISO 14001:2004** reconnues au niveau international.

Belzona® a un réseau de distribution mondiale de plus de 140 distributeurs présents dans 120 pays. Le support technique local est assuré par un consultant technique qualifié qui diagnostiquera le problème, recommandera la solution appropriée, supervisera l'application sur site 24 heures sur 24 et fournira des conseils.



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un Système de Gestion de la Qualité homologué par la norme ISO 9000


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer